

mini-telekraan T3000



Korte omschrijving

Deze T3000 tele-kraan laat zien dat ook zwaardere constructies in gebouwen gehesen kunnen worden met een hijskraan.

De maximale hijshoogte is 12 meter, er kan dan nog 650 kg aan de haak worden gehangen. De maximale capaciteit is 3000 kg.

Deze machine is voorzien van een dieselmotor die werkt met witte dieselolie. Dit geeft een schonere verbranding dan rode gasolie, maar deze machine kan ook volledig elektrisch worden aangestuurd. Het rijden met de kraan gaat dan ook elektrisch

Energievoorziening: De kraan werkt op 400 volt, 3-fasen en aarde, 32 ampère traag.

Gebruiksvoorwaarden:

1. De hefcapaciteiten, vermeld in de heftabel zijn in kilo's opgegeven en alle maten zijn in meters. Zwenkbereik 330°.
2. De maximale toelaatbare trekkracht op de enkele draad is 840 Kg.
3. De opgegeven hefcapaciteiten zijn gebaseerd op een VRIJHANGENDE LAST.

mini-telekraan T3000



4. De machine behoort op een **goed draagkrachtige ondergrond horizontaal** opgesteld te worden, uitsluitend op stempels.
5. Het werken met stempels, uithouders volledig uitgeschoven rupsen zijn net vrij van de grond.
6. Anders, dan gestempeld mag **NOOIT** gezwenkt uitgetescopeerd of opgetopt worden.
7. **NB:** Het gewicht van de hijsuitrustingen zoals hijsblokken, stropen e.d. moeten als deel van de last beschouwd worden. Hiervoor behoort een correct passende aftrek genomen te worden.
8. De vermelde hefcapaciteiten zijn ca. 75% van het kantelmoment volgens pr EN 13000
9. Het rijden met last **is niet toegestaan**
10. Toelaatbare windsnelheid 20m/sec met een lastoppervlak van 1,2 m²/ton hijslast.
11. Gebruik van de kraan uitsluitend binnen de -10°C en + 40°C

mini-telekraan T3000



Uithouders GEHEEL uit
en gestempeld in kruisverband

BASIS 4,40 x 4,11 m L x B

Pennen in GELE markeringen

TABEL 1

Radius in meter	Gieklenge's in meters			
	<5,77	7,97	10,14	12,31
2,0	2930			
2,2	2930			
2,4	2850	2230		
2,7	2570	2030		
3,0	2280	1910		
3,5	1930	1680	1030	
4,0	1630	1380	1030	
4,5	1400	1230	930	630
5,0	1110	1050	830	530
5,5	930	930	800	500
6,0		780	730	430
7,0		620	620	380
8,0		480	510	330
9,0			420	280
10,0			280	250
11,0				230
12,1				230
LMB	Programma Stand 1			

mini-telekraan T3000



Uithouders HALF uit en gestempeld in kruisverband

BASIS 3,90 x 3,30 m L x B

Pennen in RODE markeringen


TABEL 2

Radius in meter	Gieklenge's in meters			
	<5,77	7,97	10,14	12,31
2,0	2930			
2,2	2930			
2,4	2850	2230		
2,7	2570	2030		
3,0	2280	1880		
3,5	1910	1560	1030	
4,0	1470	1230	950	
4,5	1080	910	830	630
5,0	700	650	710	530
5,5	610	470	600	500
6,0		390	430	430
7,0		300	280	280
8,0		260	180	180
9,0			150	150
10,0			150	130
11,0				100
12,1				70
LMB	Programma Stand 2			


mini-telekraan T3000



MC-355C Genera.l...v.iew

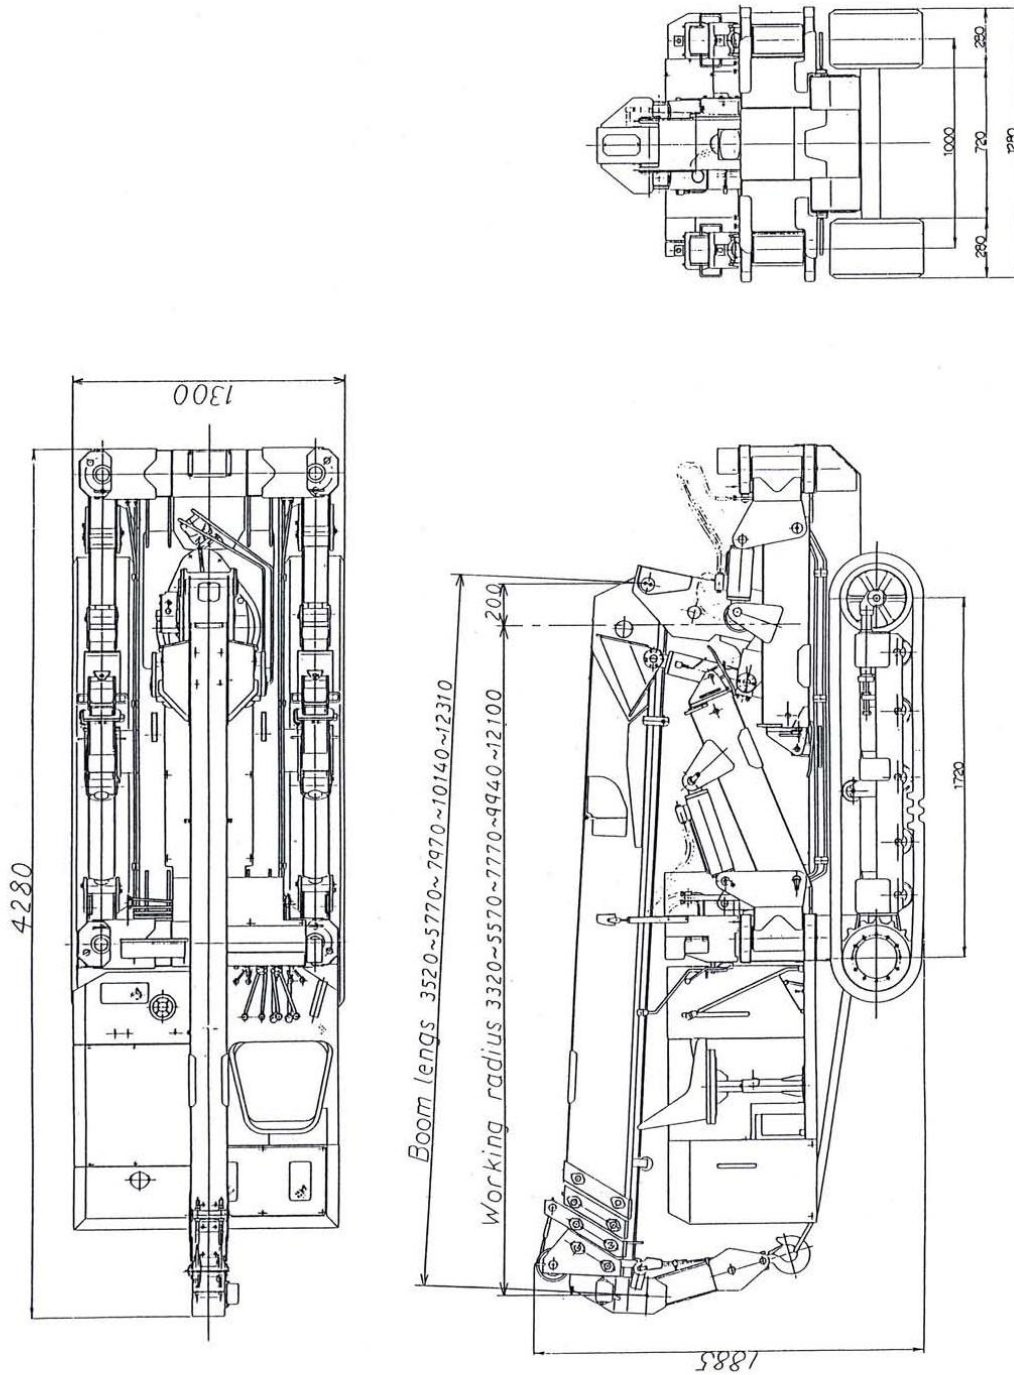

mini-telekraan T3000

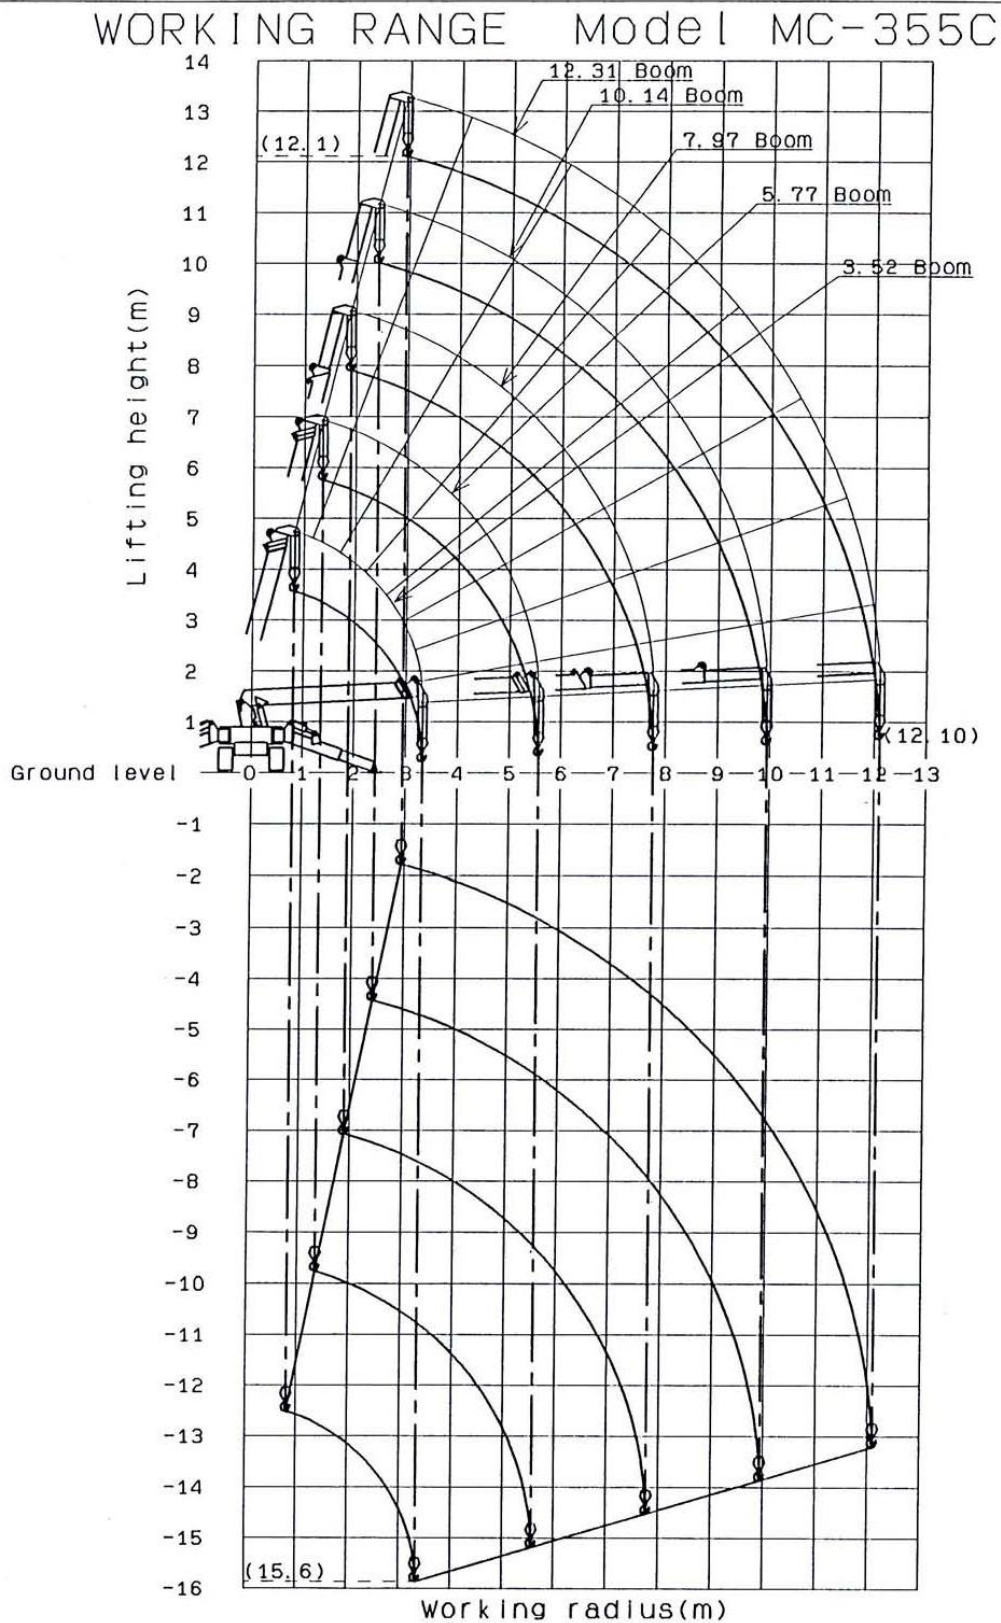

Caution: The working range chart apply to cases without load and do not include boom deflections.